

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH



č. 05/2025

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:	Debniace tvárnice H15, H20, H25, H30, H40
2. Zamýšľané použitie/použitia:	Debniace tvárnice na murovanie na sucho alebo s použitím malty a následne vyplnené betónom alebo maltou, určené na vytvorenie vonkajších stien, vnútorných stien a priečok.
3. Výrobca:	STADREKO s.r.o., Družstevná 829, 027 43 Nižná, Slovenská republika Miesto výroby: Lisková - Ružomberok IČO: 36 410 420 Tel.: +421 902884444 E-mail: stadreko@stadreko.sk
4. Splnomocnený zástupca:	Netýka sa
5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:	Systém 4
6a. Harmonizovaná norma:	STN EN 15435:2010
Notifikovaný(-é) subjekt(-y):	Netýka sa

7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastností		Deklarované parametre				
		H15	H20	H25	H30	H40
Rozmery a odchýlky rozmerov	dĺžka (mm)	500 ± 5,0 mm				
	šírka (mm)	150 ±5,0 mm	200±5,0 mm	240±5,0 mm	300±5,0 mm	400±5,0 mm
	výška (mm)	250 (+3,0 mm, - 5,0 mm)				
Plocha prehĺbení v rebrách		850	1560	2620	3820	5620
Zmrštenie počas sušenia / rozťažnosť pod vplyvom vlhkosti (mm/m)		NPD				
Reakcia na oheň		Eurotrieda A1				
Priepustnosť vodnej pary		NPD				
Mechanické vlastnosti	Ťahová pevnosť rebier (N/mm ²)	min. 0,40				
	Pevnosť v ťahu pri ohybe bočníc (N/mm ²)	min. 2,3 ¹⁾				
Zvuková izolácia proti vzduchovým zvukom		NPD				
Tepelný odpor		NPD				
Trvanlivosť		NPD				
Poznámka: ¹⁾ Navrhovaná pevnosť rebra v ťahu $f_{t,min.}$, resp. navrhovaná pevnosť v ťahu pri ohybe bočnej steny $f_{r,min.}$ boli vypočítané pre výšku plnenia betónom 0,75 mm, čomu zodpovedá plniaci tlak betónu 0,019 N/mm ² .						


Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:
Andrej Kachút - konateľ spoločnosti
V Liskovej dňa 28. 11. 2025


STADREKO, s.r.o.
prevádzka: Lisková ②
Družstevná 829, 027 43 Nižná
IČO: 36410420, IČ-DPH: SK2020132510

Podpis:

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

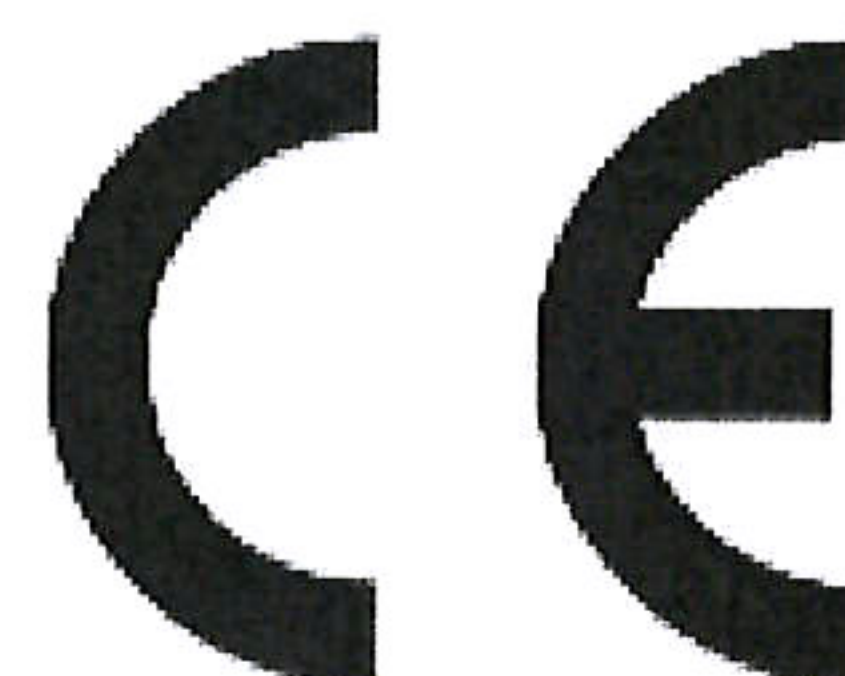

nr 05/2025

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	Pustaki szalunkowe H15, H20, H25, H30, H40
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Pustaki szalunkowe są przeznaczone do wznoszenia ścian zewnętrznych i wewnętrznych oraz przegród na sucho lub z zaprawą, a następnie wypełnienie ich betonem lub zaprawą.
3. Producent:	STADREKO s.r.o., Družstevná 829, 027 43 Nižná, Slovenská republika Miesto výroby: Lisková - Ružomberok IČO: 36 410 420 Tel.: +421 902884444 E-mail: stadreko@stadreko.sk
4. Upoważniony przedstawiciel:	Nie dotyczy
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 4
6a. Norma zharmonizowana:	EN 15435:2008
Jednostka lub jednostki notyfikowane:	Nie dotyczy

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Deklarowane właściwości				
		H15	H20	H25	H30	H40
Wymiary i odchyłki wymiarów	Długość (mm)	500 ± 5,0 mm				
	Szerokość (mm)	150 ± 5,0 mm	200 ± 5,0 mm	240 ± 5,0 mm	300 ± 5,0 mm	400 ± 5,0 mm
	Wysokość (mm)	250 (+3,0 mm, - 5,0 mm)				
Powierzchnia zagłębień w żebrach (mm ²)		850	1560	2620	3820	5620
Skurcz podczas suszenia / rozszerzalność pod wpływem wilgoci (mm/m)		NPD				
Reakcja na ogień		Euroklasa A1				
Przepuszczalność pary wodnej		NPD				
Wytrzymałość mechaniczna	Wytrzymałość na rozciąganie żeber (N/mm ²)	min. 0,40				
	wytrzymałość na zginanie ścianek zewnętrznych (N/mm ²)	min. 2,3 ¹⁾				
Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych		NPD				
Opór cieplny		NPD				
Trwałość		NPD				
Uwaga: 1) Projektowana wytrzymałość żebra na rozciąganie $f_{t, min.}$ lub projektowana wytrzymałość ścianki bocznej na rozciąganie przy zginaniu $f_{f, min.}$ zostały obliczone dla wysokości wypełnienia betonem 0,75 mm, co odpowiada ciśnieniu wypełnienia betonem 0,019 N/mm ² .						

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):
Andrej Kachút - konateľ spoločnosti
w Liskovej dnia 28. 11. 2025

Podpis:


STADREKO, s.r.o.
prevádzka: Lisková ②
Družstevná 829, 027 43 Nižná
IČO: 36410420, IČ-DPH: SK2020132510